



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### PROLONGADOR DE CILINDRO CERRADURA D96


Extraiga los tornillos del cuerpo de la cerradura eléctrica para retirar el cobertor, a continuación, extraiga el mecanismo interior.

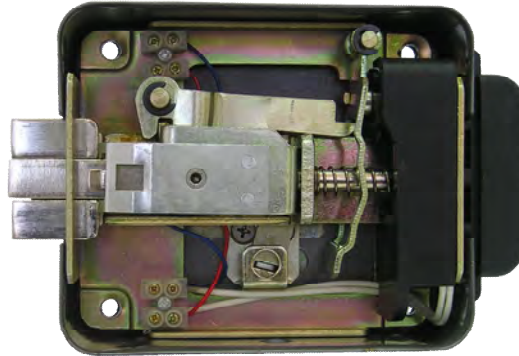

Retire los tornillos que sujetan el cilindro a la cerradura para desmontar todo el conjunto de piezas.

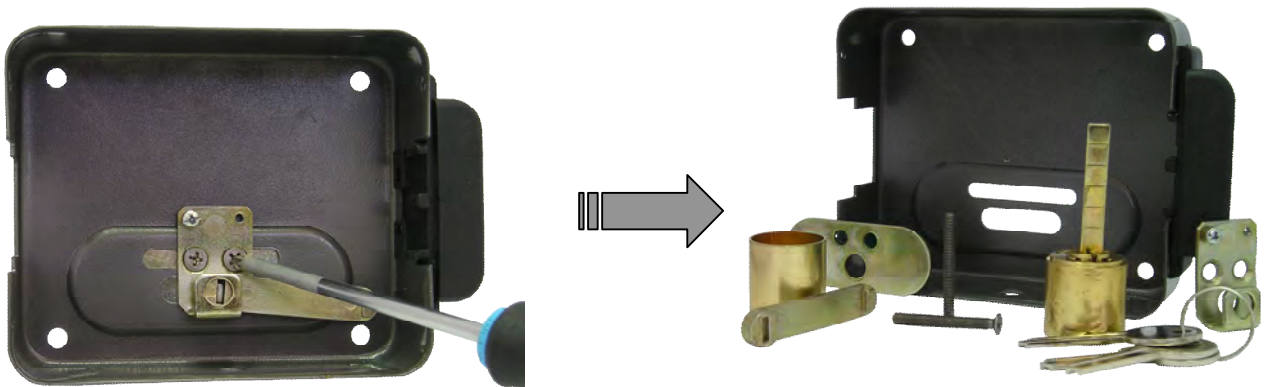


Sin la llave puesta en el cilindro, retire la arandela tipo "e" que sujeta el tambor al cilindro y extraiga el espárrago.

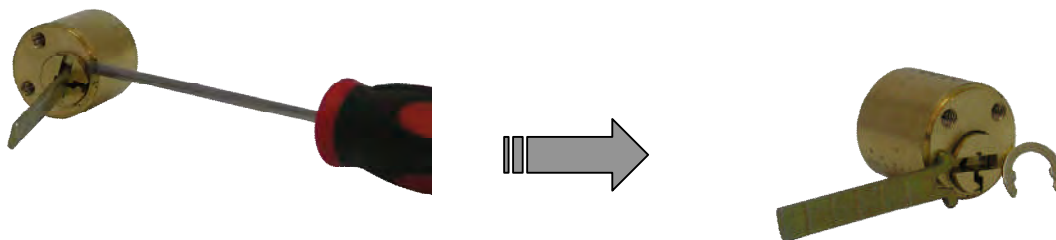


**Precaución:** Bajo ningún concepto extraiga el tambor ya que serán expulsados los pines de llave que configuran la llave de la cerradura.


Inserte el espárrago de mayor longitud que se incluye en el kit prolongador y asegure el conjunto con la arandela tipo "e".

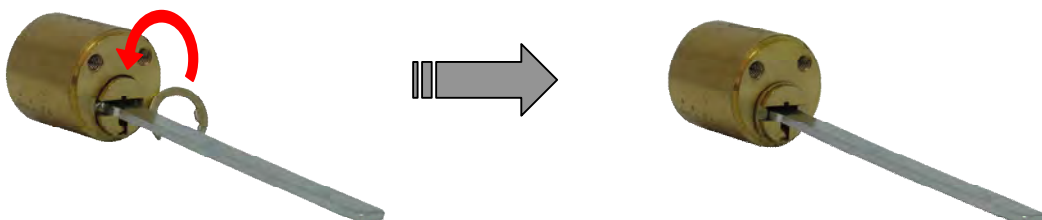


Rearme el conjunto empleando esta vez el cilindro prolongador y los tornillos que se adjuntan en el kit.

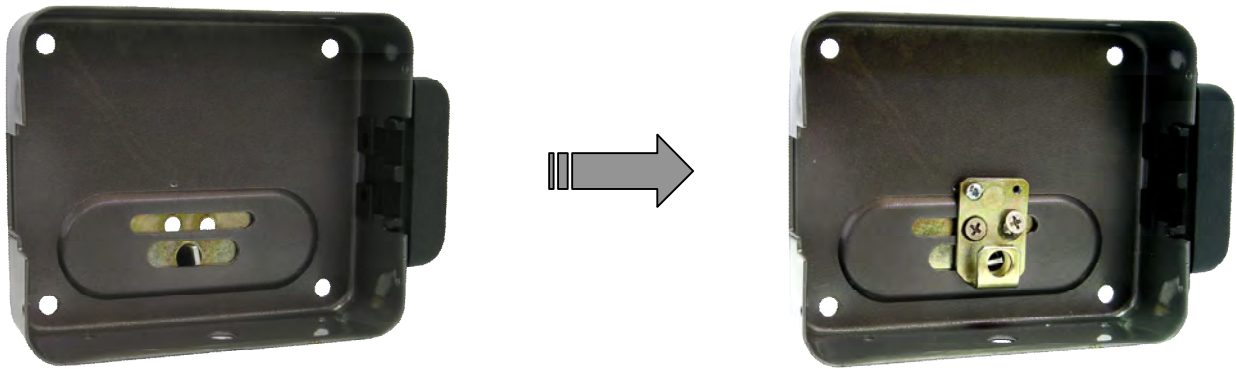

Tenga especial atención de alojar primero uno de los dos tornillos en el cilindro antes de encajar la leva en el espárrago.

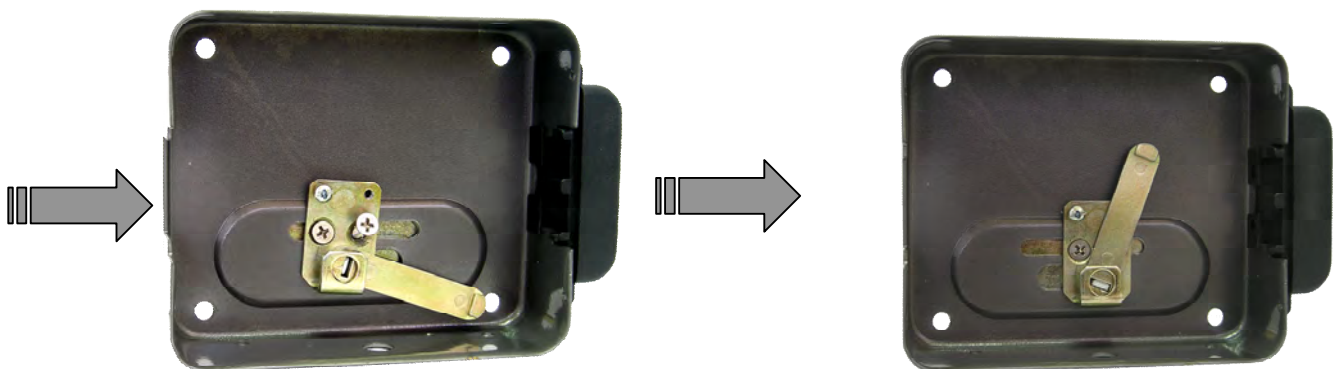

Una vez prolongado el cilindro, inserte la llave y compruebe que la leva interior se mueve describiendo un giro acorde con el movimiento de la llave. A continuación inserte el mecanismo de la cerradura y compruebe que al girar la llave, la leva desbloquea el sistema.

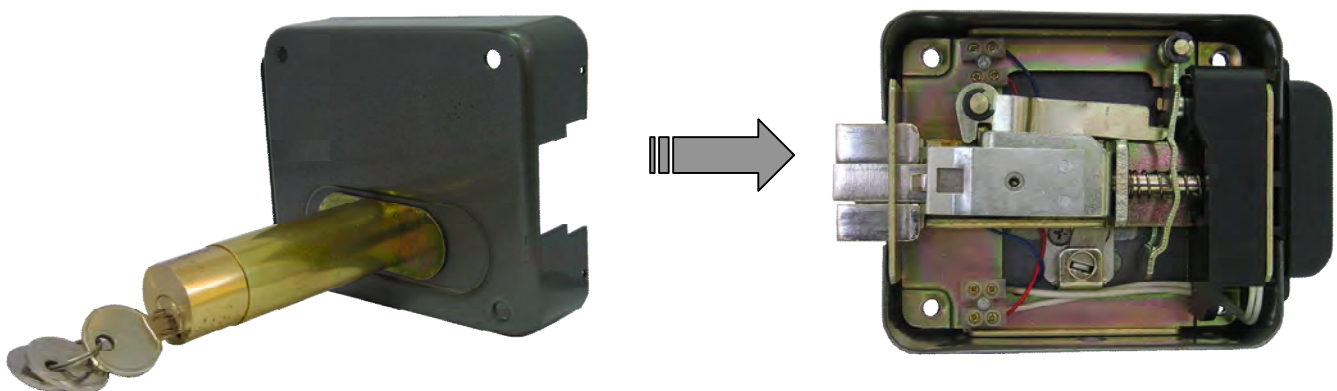

**Si además desea realizar un cambio de mano en la cerradura, tenga en cuenta las instrucciones adjuntas en la caja de la misma.**

